




AURA 37 RÉGULATEUR DE VENTILATION

GESTION FACILE DU POULAILLER


- Régulation précise de la ventilation
- Régulation intégrant température, hygrométrie et dépression
- Enregistrement des consommations d'eau et d'alimentation
- Simplicité d'utilisation
- Grand écran tactile



AURA 37

RÉGULATEUR DE VENTILATION

La qualité de la climatisation est essentielle pour obtenir des performances de croissance optimales, et maîtriser les coûts énergétiques liés à la ventilation, au chauffage et à l'éclairage. Le régulateur AURA 37 dispose de tout le savoir faire Fancom en matière de climatisation et simplifie la gestion du poulailler. Mais ce régulateur fait plus. Il permet également l'enregistrement des consommations d'eau et d'aliment, ainsi que le contrôle de l'éclairage.

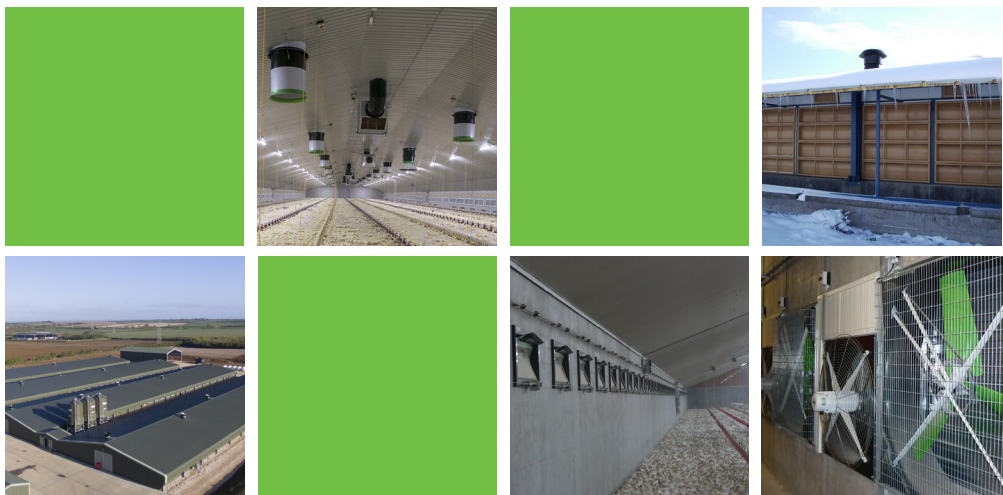


Une ventilation efficace et précise

Le régulateur AURA 37, permet de gérer différents types de ventilation, et notamment le système de ventilation MTT, avec passage graduel de la ventilation minimum à la ventilation maximum en 3 phases : ventilation minimum, ventilation transitionnelle et ventilation tunnel. La ventilation évolue automatiquement en fonction de l'âge des animaux, grâce à une courbe sur 10 points. L'horloge lumière et les enregistrements de consommations d'eau et d'aliment, en font un régulateur complet.

Gestion de l'ambiance et économie d'énergie

Le contrôle Optisec™ détermine automatiquement le réglage optimal pour le chauffage et la ventilation. Vous pouvez ainsi compter sur des frais de chauffage minimum, quelles que soient les conditions extérieures et indépendamment de l'âge des animaux. Le contrôle HumiTemp™ intègre température et hygrométrie pour déterminer la plage climatique de confort pour les animaux. On obtient ainsi, et de manière constante, les conditions d'élevage optimales quel que soient les saisons et la météo.

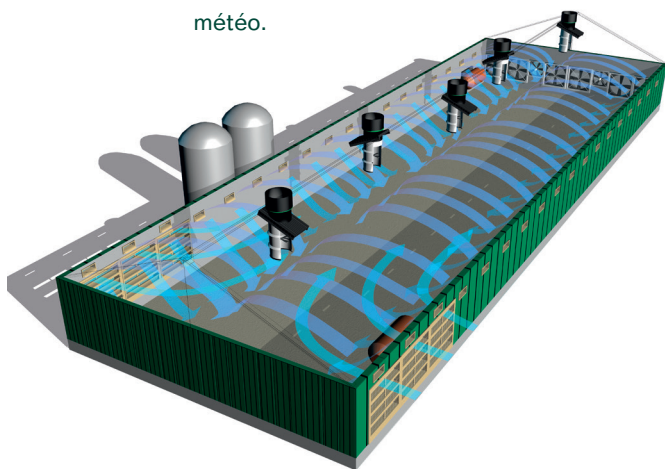

Simplicité d'utilisation

- Un grand écran tactile avec pictogrammes permet une visualisation rapide de tous les paramètres.
- Des pré-réglages pratiques pour les systèmes de climatisation Fancom.
- Une liaison avec un PC permettant une commande à distance centralisée et le traitement des données sous forme graphique pour l'analyse de la climatisation.
- Contrôle à distance à partir de votre smartphone, tablette, et PC.

Caractéristiques

	AURA 37
MTT-Combi contrôle	8
Contrôle d'entrée d'air latérale	1
Contrôle d'entrée d'air tunnel	1
Contrôle chauffage	1
Contrôle cooling	2
Sondes de température	2
Sonde d'hygrométrie	1
Sonde de dépression	1
Sonde de CO2	-
Sonde d'ammoniac	-
Luxmètre	-
Horloge d'eau avec enregistrement	-
Horloge d'alimentation avec enregistrement	-
Courbe alimentation et abreuvement	-
Horloges lumières	1
Horloges générales	-
Groupes d'enregistrement	3
Contrôle Optisec™	✓
Contrôle HumiTemp™	✓
Contrôle EasyFeed™	-
Gestion données météo	-
Réseau I/O Net	✓
Connexion sur PC via F-Net	✓

